

▶ 제품 사양

제품명	HHFi
인버터 용량	2~250HP (1.5~185kW)
공칭 전압	3P, 380V (440V~option)
공칭 전압 허용 오차	±10%
공칭 주파수	60Hz (50Hz option)
공칭 주파수 허용 오차	-1.5% ~ +5%
고조파 전류 왜형률	ITHD<5%, ITDD (IEEE Std.519)
효율	≥99%
내전압	2500Vac, 2sec
보호 등급	IP00 (option)
냉각 방식	강제 순환 방식
과부하 내량	In160%, 60sec
주위 온도	-25°C ~ +40°C
역률	정격에서 0.99 이상
온도 상승	45 degree 이하
해발 고도	1000m 이하


▶ 용량 및 치수

(정격전압 380V 기준)

Typical Motor Used		HHFi	
[HP] ¹⁾	[kW]	품번	외형 Size(mm)
2	1.5	HHFi-38002-□ ²⁾	250x340x565 (WxDxH)
3	2.2	HHFi-38003-□	
5	3.7	HHFi-38005-□	
7.5	5.5	HHFi-38007-□	
10	7.5	HHFi-38010-□	
15	11	HHFi-38015-□	
20	15	HHFi-38020-□	
25	18.5	HHFi-38025-□	
30	22	HHFi-38030-□	
40	30	HHFi-38040-□	
50	37	HHFi-38050-□	350x380x655 (WxDxH)
60	45	HHFi-38060-□	
75	55	HHFi-38075-□	380x400x750 (WxDxH)
100	75	HHFi-38100-□	
125	90	HHFi-38125-□	410x415x790 (WxDxH)
150	110	HHFi-38150-□	
180	132	HHFi-38180-□	440x425x880 (WxDxH)
220	160	HHFi-38220-□	
250	185	HHFi-38250-□	

1) 1[HP] ≒ 0.746[kW]
 2) □ : x 디지털 미터 미부착
 : 1 디지털 미터 부착

▶ 제품 외형도

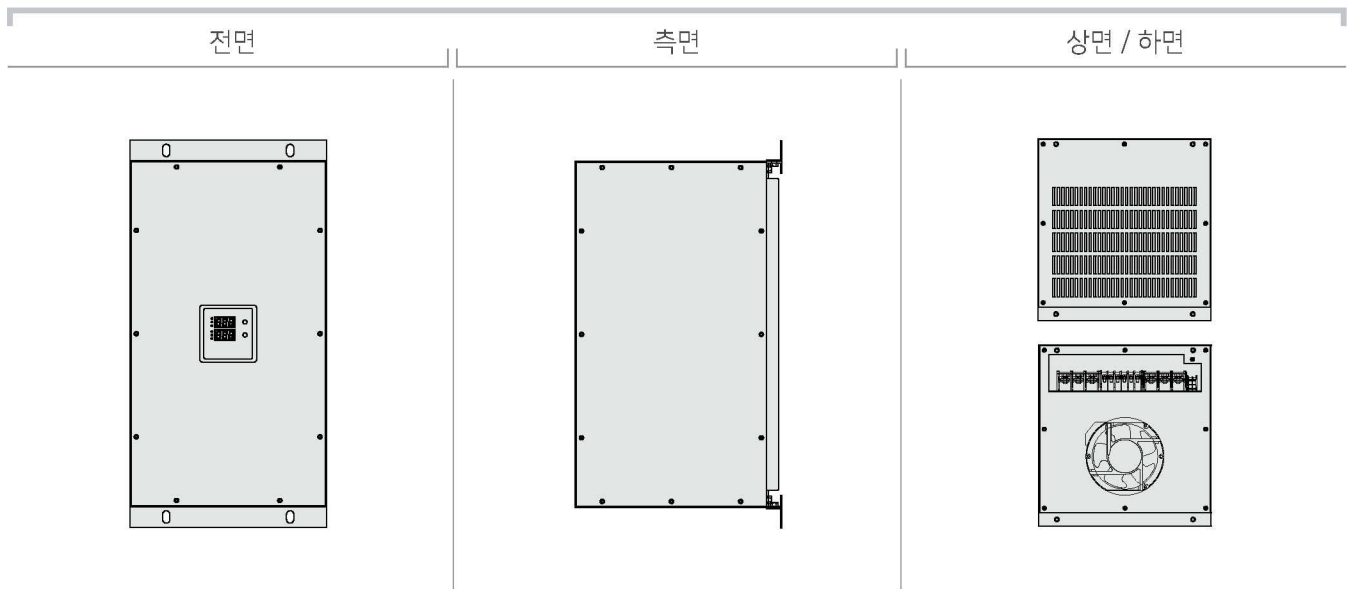

주1) 제품 사양은 당사의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
 주2) 외함의 변경이 필요할 시 당사에 문의하시기 바랍니다.